

Halley Madison

HARMONY OF LIGHT



ELENI
LIGHTING



Halley

design Riccardo Giovanetti

Boiserie lumineuse a parete
Illuminated wall panelling


Halley rappresenta la soluzione ideale per rivestire le pareti attraverso un gioco di luci, ombre ed elegante tridimensionalità. E' composto da una serie di profili in poliuretano espanso rivestiti con resina acrilica a base di polvere di marmo, disponibili in moduli da 2 mt e completamente verniciabili, che vengono composti in molteplici modi e completati da pannelli in cartongesso. La cavità di ogni profilo è predisposta per l'inserimento dei dissipatori in alluminio con schermo opale e strip Led. Il sistema di connessione tra profili e pannelli a parete facilita le operazioni di montaggio e permette una perfetta rasatura della parete.

Halley is the ideal solution for covering walls with a play of light, shadow, and elegant three-dimensionality. It consists of a series of polyurethane foam profiles coated with marble dust-based acrylic resin, available in 2-meter modules and fully paintable, which can be assembled in multiple ways and completed with plasterboard panels. The cavity of each profile is designed for the insertion of aluminum heat sinks with opal screens and LED strips. The connection system between the profiles and wall panels facilitates assembly and allows for a perfect wall finish.




INTERNO/ INDOOR
incasso/ recess

cornice squadrata per luce diffusa led a soffitto e parete
square frame for diffused LED light on ceiling and wall

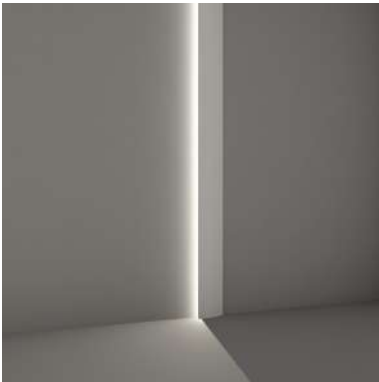

ELB01	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0.79 in
ELB01.T	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	2000mm 78,74 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete
application: indirect cove lighting for ceiling or wall

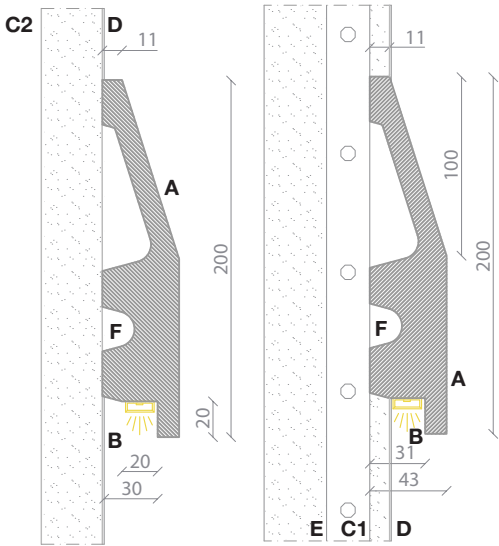

- A.** ELB01
ELB01
- B.** Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opale screen for led strip (on demand)
- C1.** Cartongesso
Regular wall or plasterboard
- C2.** Muro
Wall
- D.** Rasatura e pittura
Finish paint
- E.** Guide metalliche da cartongesso
Plasterboard metallic profiles
- F.** Vano per passaggio cavi elettrici
Opening for electrical cable routing

- materiale/material: PU
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)





B01



B02



B03

Dimostrazione applicativa della cornice ELB01
Demonstration of the ELB01 profile application




cornice quadrata per luce diffusa LED a soffitto e parete
square frame for diffused LED light on ceiling and wall



ELB02	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,23 kg 0.51 lb	spazio max vano led led recess max width	30 mm 1.18 in
ELB02.T	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	2000mm 78,74 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete
application: indirect cove lighting for ceiling or wall

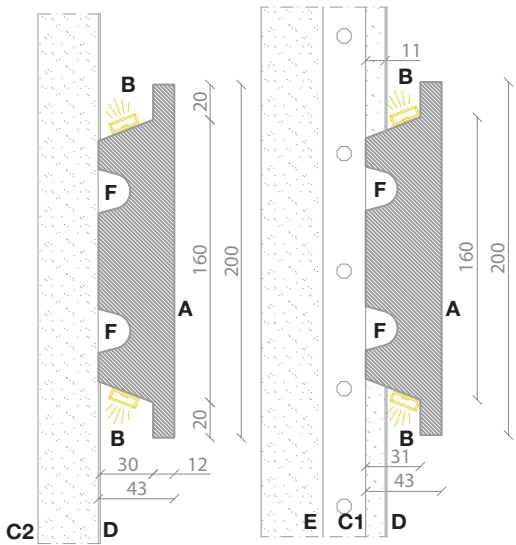

- A.** ELB02
ELB02
- B.** Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opale screen for led strip (on demand)
- C1.** Cartongesso
Regular wall or plasterboard
- C2.** Muro
Wall
- D.** Rasatura e pittura
Finish paint
- E.** Guide metalliche da cartongesso
Plasterboard metallic profiles
- F.** Vano per passaggio cavi elettrici
Opening for electrical cable routing

- materiale/material: PU
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)





B01



B02




B03

Dimostrazione applicativa della cornice ELB02
Demonstration of the ELB02 profile application




INTERNO/ INDOOR
incasso/ recess

cornice quadrata per luce diffusa led a soffitto e parete
square frame for diffused LED light on ceiling and wall

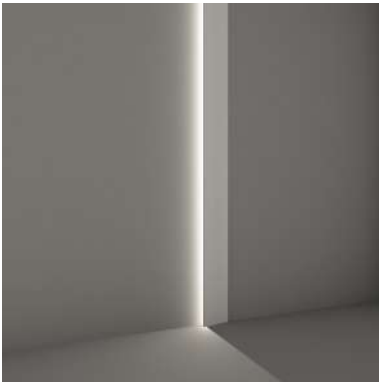

ELB03	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,206 kg 0.45 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0.79 in
ELB03.T	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	2000mm 78,74 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete
application: indirect cove lighting for ceiling or wall

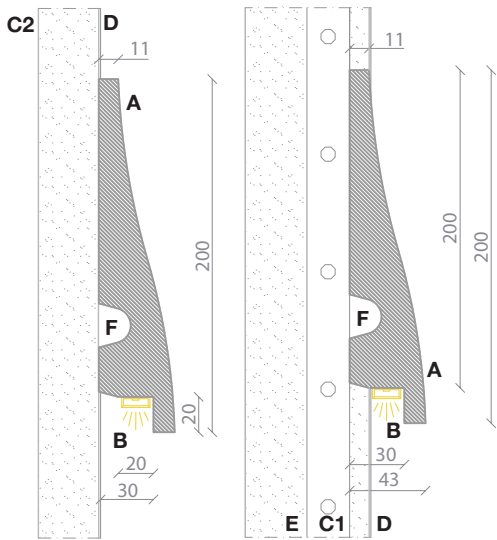

- A.** ELB03
ELB03
- B.** Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opal screen for led strip (on demand)
- C1.** Cartongesso
Regular wall or plasterboard
- C2.** Muro
Wall
- D.** Rasatura e pittura
Finish paint
- E.** Guide metalliche da cartongesso
Plasterboard metallic profiles
- F.** Vano per passaggio cavi elettrici
Opening for electrical cable routing

- materiale/material: PU
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)





B01



B02



B03

Dimostrazione applicativa della cornice ELB03
Demonstration of the ELB03 profile application





1. Un segno luminoso nello spazio abitato

Halley è un profilo rettilineo che permette di illuminare in una o due direzioni la parete alla quale è fissato creando una luce scenografica che valorizza lo spazio circostante.

1. A luminous sign in the inhabited space

Halley is a rectilinear profile that allows you to illuminate the wall to which it is fixed in one or two directions, creating a scenic light that enhances the surrounding space.



2. Un elemento semplice da installare

Halley è sezionabile con una lunghezza a piacere e la sua installazione a parete o a soffitto avviene in modo particolarmente agevole.

2. A simple element to install

Halley can be cut to any length and is particularly easy to install on the wall or ceiling.



3. Coordinabile con i colori delle pareti e del soffitto

Il profilo può essere verniciato con qualsiasi finitura a base acqua creando un perfetto abbinamento con i colori dello spazio attorno.

3. Customizable with multiple colors

The profile can be painted with any water-based finish, creating a perfect match with the colors of the surrounding space.



4. Ideale ad ambienti pubblici o privati

Halley è un profilo versatile che può essere utilizzato per arredare sia abitazioni private che spazi pubblici come uffici, sale conferenze, showroom e centri espositivi.

4. Suitable for public or private environments

Halley is a versatile profile that can be used to furnish both private homes and public spaces such as offices, conference rooms, showrooms and exhibition centres.

5. Leggero e resistente

Halley è realizzato con materiali leggeri e resistenti, facili da applicare utilizzando un semplice collante.

5. Lightweight and durable

Halley is made of lightweight, durable materials that are easy to apply using simple glue.



6. Un oggetto con una forte personalità

Un profilo elegante che si inserisce all'interno di ciascun ambiente come una presenza minimale dotata di una forte riconoscibilità.

6. An object with a strong personality

An elegant profile that fits into each environment as a minimal presence with a strong recognisability.



7. Disegnato per essere versatile

Halley può essere applicato sulle pareti seguendo molteplici configurazioni, seguendo il perimetro di un soffitto oppure concentrandosi in una determinata zona.

7. Designed for versatility

Halley can be applied to walls in multiple configurations, following the perimeter of a ceiling or concentrating on a specific area.



8. Un prodotto sostenibile

Halley nasce nella logica di una economia circolare e può essere facilmente disassemblato a fine vita e riciclato.

8. A sustainable product

Halley was created with a circular economy in mind and can be easily disassembled and recycled at the end of its life.






I disegni, le quote, i materiali ed i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Tutti i modelli sono depositati e registrati da Eleni srl. Nell'interesse della clientela, l'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza l'obbligo di preavviso.

The designs, dimensions, materials and colours in this catalogue are for illustrative purposes only. All models are registered and copyrighted by Eleni srl. In the interests of its customers, the company reserves the right to modify the models at any time without prior notice.




Madison

Comice porta led copri appendino
Led frame with integrated hook cover

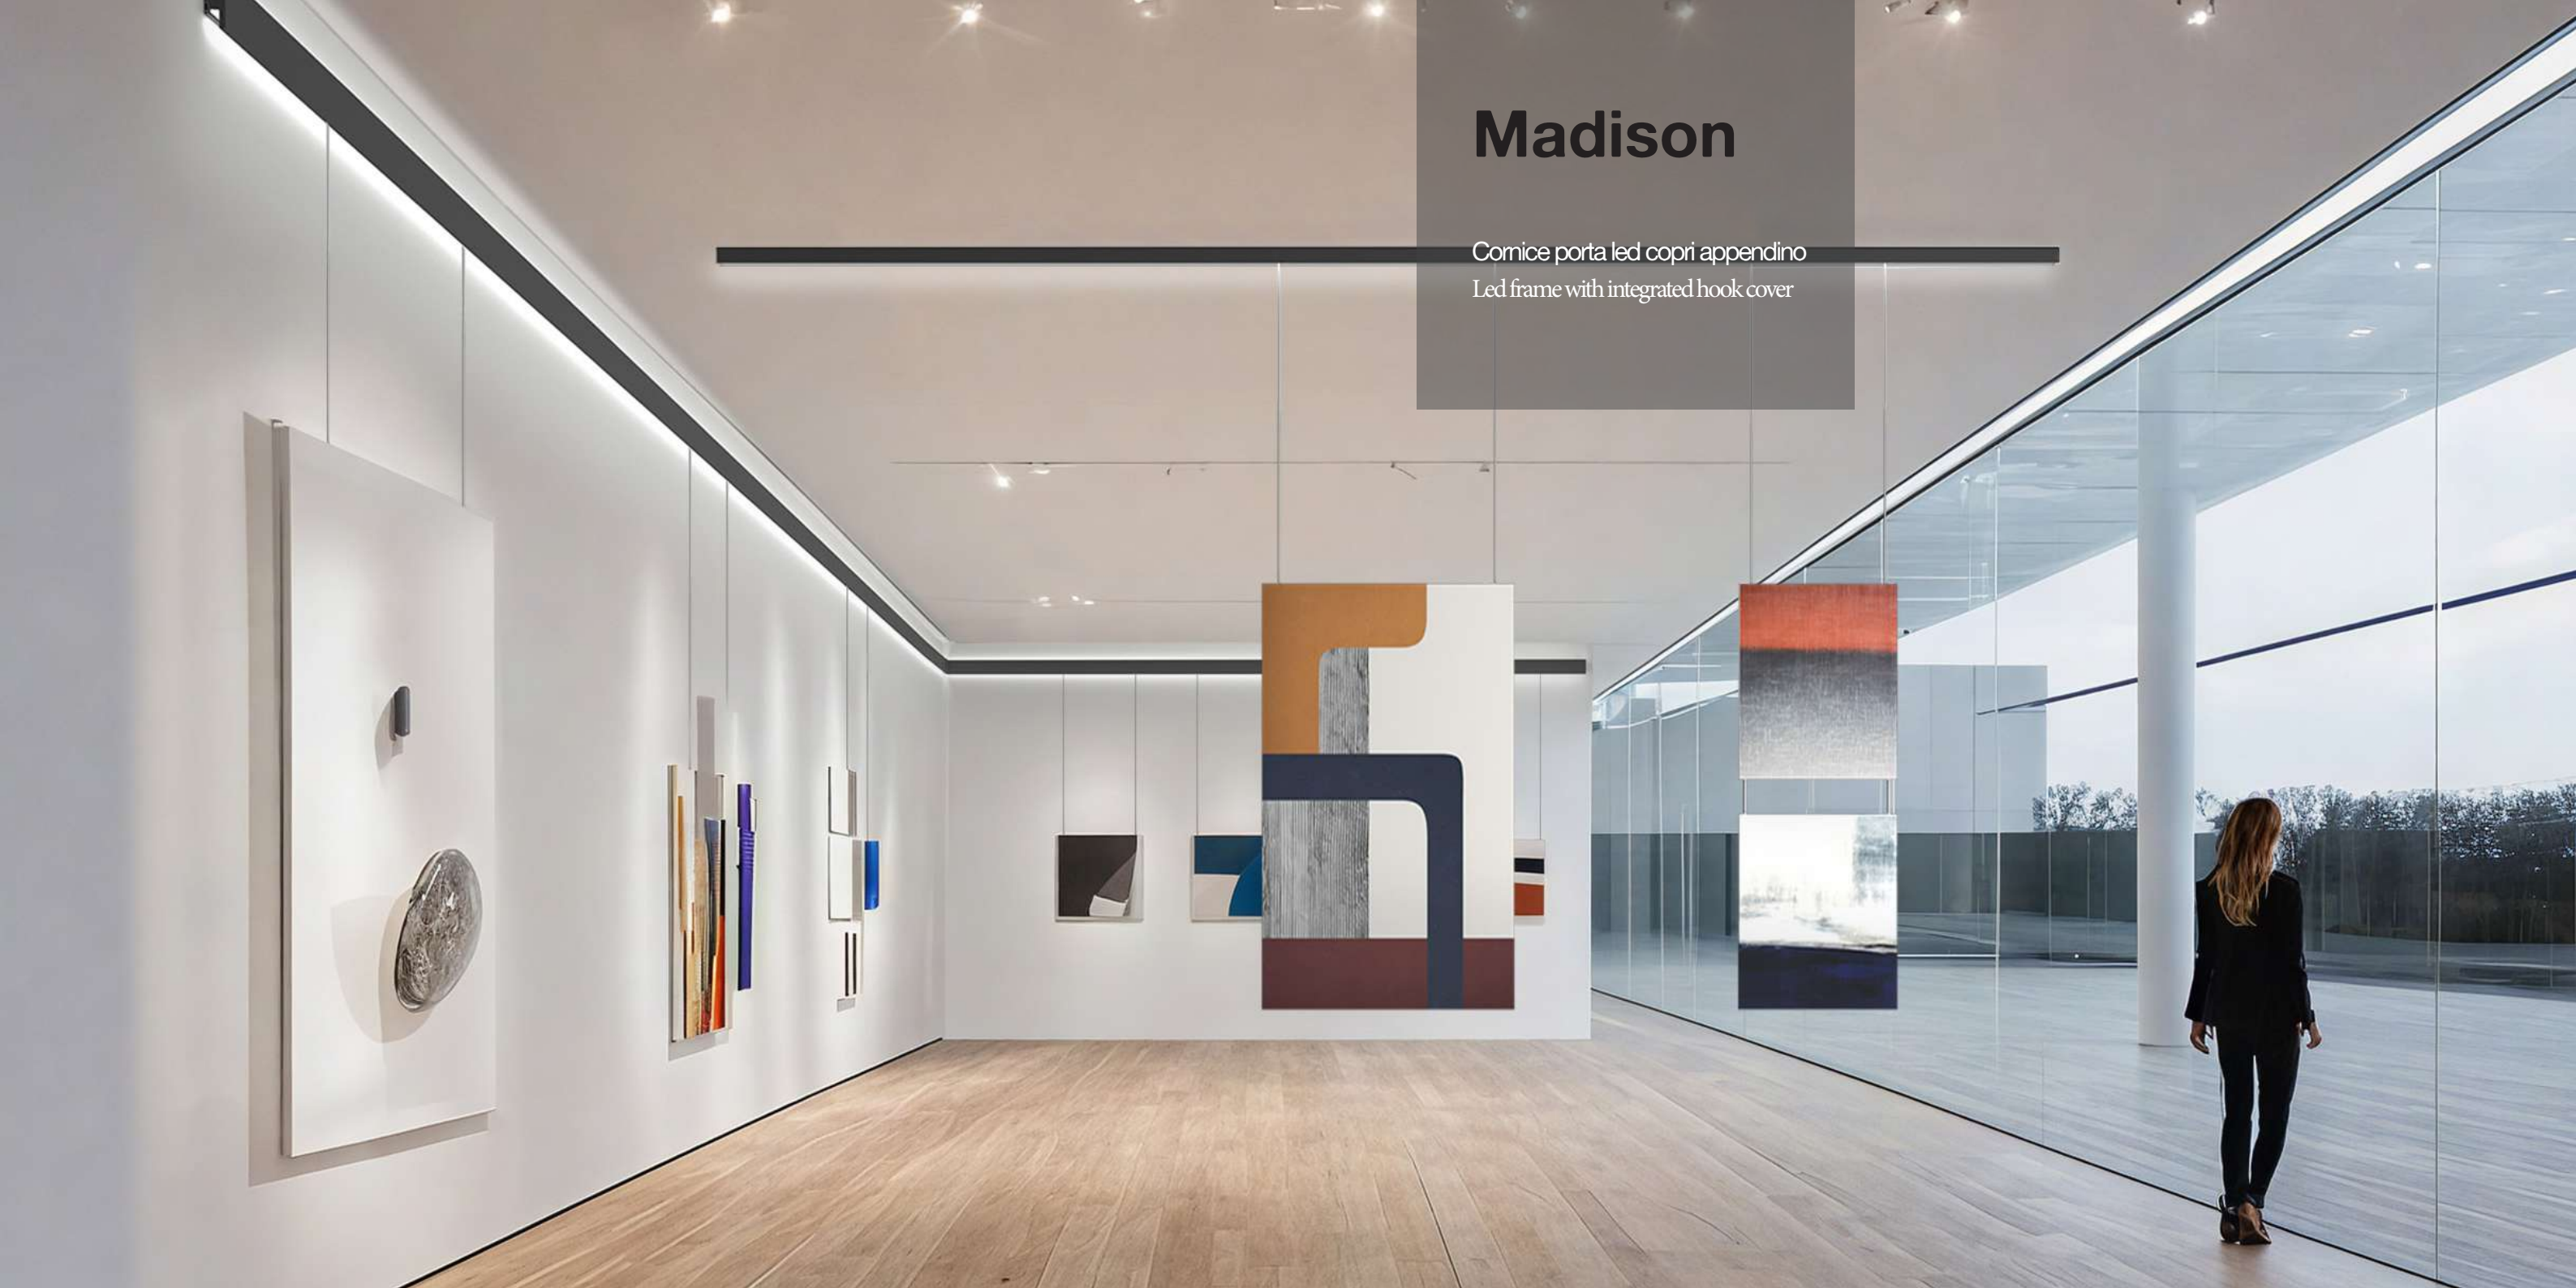

Madison è un profilo multifunzionale in polistirene laccato bianco, installabile a parete o a soffitto, è verniciabile ed integra una illuminazione indiretta LED. Nella parte inferiore viene fornito un profilo in alluminio con ganci e cavi per sostenere quadri, pannelli divisori, cartelli segnaletici e partizioni verticali che separano uno spazio interno da un altro adiacente.

Madison is a multifunctional white lacquered polystyrene profile, suitable for wall or ceiling installation, paintable and featuring integrated indirect LED lighting. The lower section features an aluminum profile with hooks and cables to support paintings, partition panels, signs, and vertical partitions separating one interior space from another.

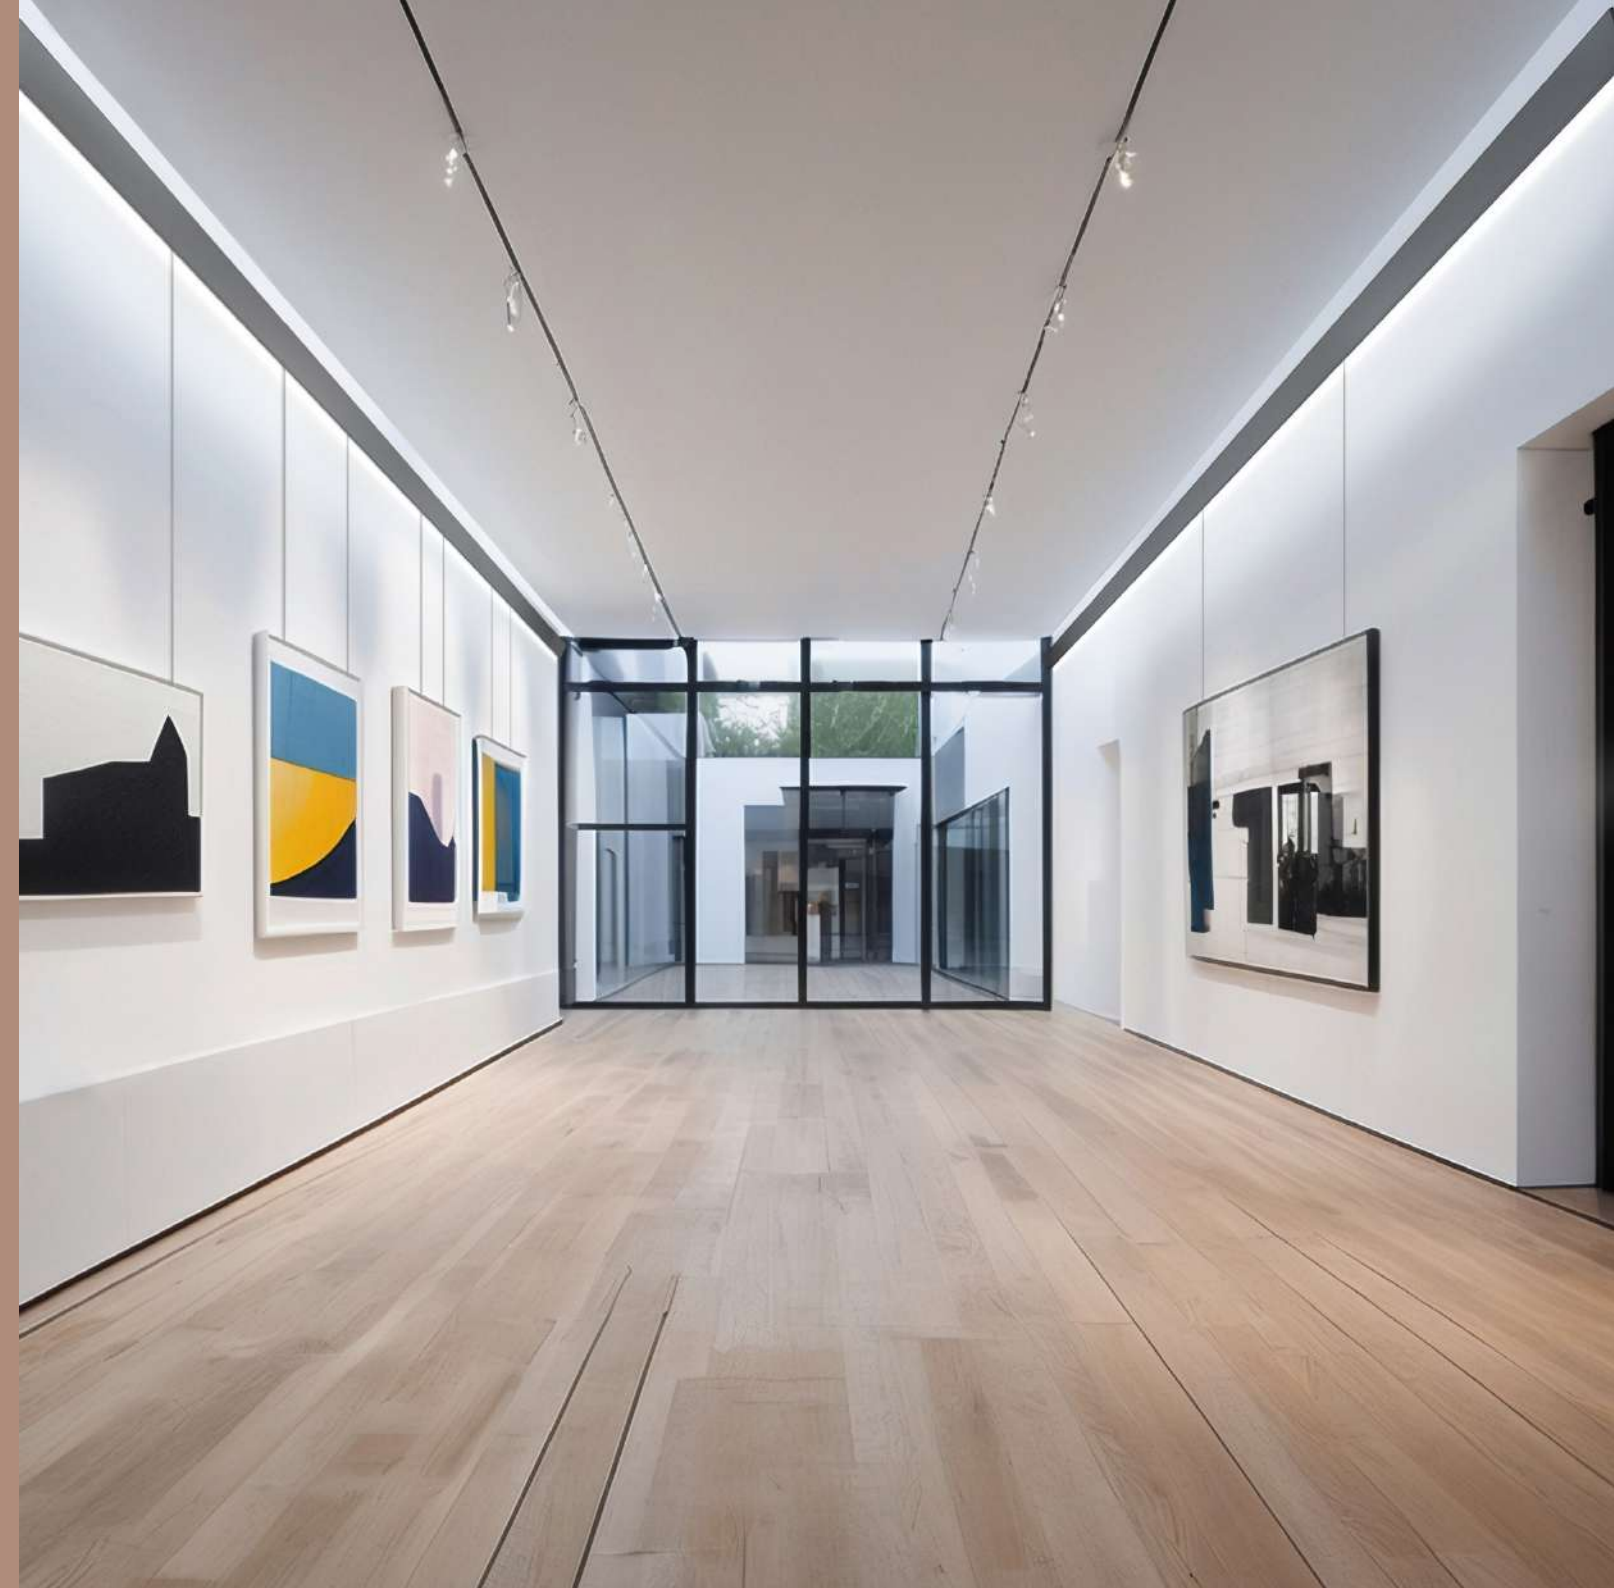


cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da parete con luce bidirezionale
rail cover frame for coat hanger/picture hanger with wall-mounted LED holder with two-way light



ELP91	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led led recess max width	18 mm 0.71 in
ELP91.T	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.9.4303/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: profilo ELP91 copri binario per quadri con porta led da parete.
application: ELP91 profile cover rail for wall-mounted frames with LED door.

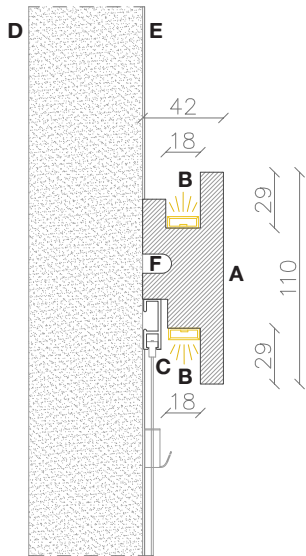

- A. ELP91
ELP91
- B. Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opale screen for led strip (on demand)
- C. Binario in alluminio
Aluminium rail
- D. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E. Rasatura e pittura
Finish paint
- F. Vano per passaggio cavi elettrici
Cable routing duct

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)




cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da parete con luce bidirezionale
rail cover frame for coat hanger/picture hanger with wall-mounted LED holder with two-way light



ELP92	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led: 35 mm - 17 mm led recess max width: 1.38 in - 0.67 in
ELP92.T	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb	
EL.9.4303/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included

modalità di utilizzo: profilo ELP92 copri binario per quadri con porta led da parete
application: ELP92 profile cover rail for wall-mounted frames with LED door.

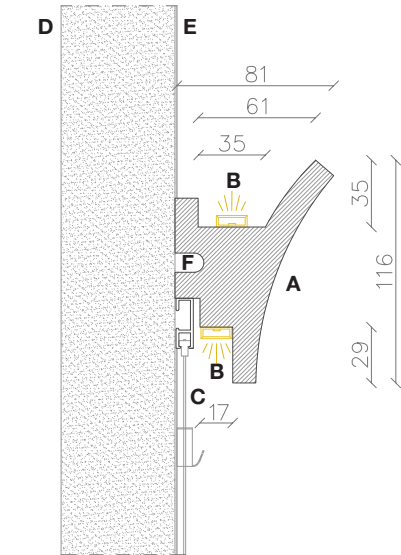

- A. ELP92
ELP92
- B. Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opale screen for led strip (on demand)
- C. Binario in alluminio
Aluminium rail
- D. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E. Rasatura e pittura
Finish paint
- F. Vano per passaggio cavi elettrici
Cable routing duct

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)




INTERNO/ INDOOR
superficie/ recess

cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da parete con luce bidirezionale
rail cover frame for coat hanger/picture hanger with wall-mounted LED holder with two-way light



ELP93	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led: 47 mm - 17 mm led recess max width: 1.85 in - 0.67 in
ELP93.T	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb	
EL.9.4303/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included

modalità di utilizzo: profilo ELP93 copri binario per quadri con porta led da parete
application: ELP93 profile cover rail for wall-mounted frames with LED door.

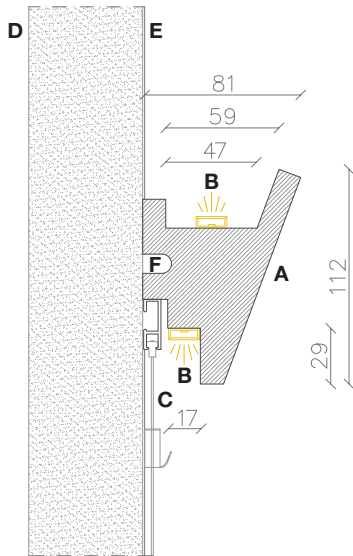

- A. ELP93
ELP93
- B. Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opal screen for led strip (on demand)
- C. Binario in alluminio
Aluminium rail
- D. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E. Rasatura e pittura
Finish paint
- F. Vano per passaggio cavi elettrici
Cable routing duct

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)



INTERNO/ INDOOR
superficie/ recess


cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da parete con luce monodirezionale

rail cover frame for coat rack/picture hanger with wall-mounted LED light with one-way light



ELS94	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led led recess max width	18 mm 0.71 in
ELS94.TS	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.1401.200/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: profilo ELS94 copri binario per quadri con porta led da parete
application: ELS94 profile cover rail for wall-mounted frames with LED door.

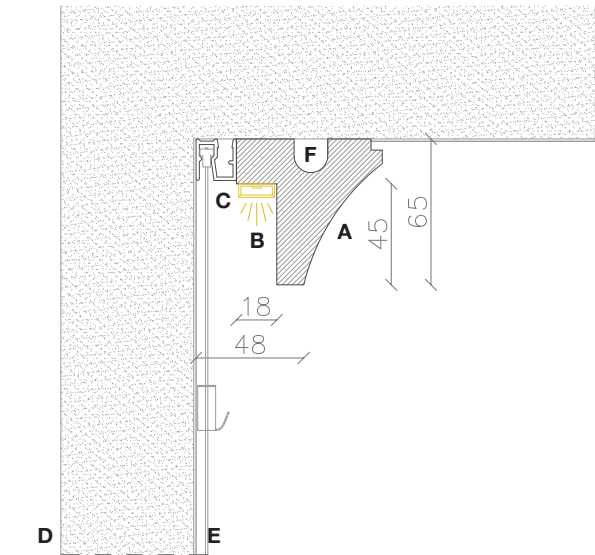

- A. ELS94
ELS94
- B. Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opale screen for led strip (on demand)
- C. Binario in alluminio
Aluminium rail
- D. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E. Rasatura e pittura
Finish paint
- F. Vano per passaggio cavi elettrici
Cable routing duct

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)



INTERNO/ INDOOR
superficie/ recess


cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da soffitto con luce
monodirezionale

Rail cover frame for coat rack/picture hanger with LED ceiling light with one-way light



ELS94.2	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led led recess max width	18 mm 0.71 in
ELS94.2TD	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.1401.200/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: profilo ELS94.2 *doppio* copri-binario per appendino (appendi quadri, pannelli fonoassorbenti e di segnaletica) con alloggiamento per luce LED monodirezionale
application: ELS94.2 *doppio* rail cover frame for picture hangers, sound-absorbing panels and signage with LED housing and monodirectional light.

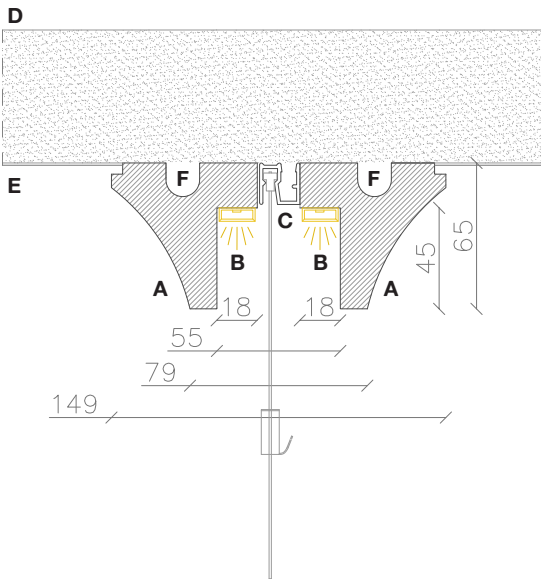

- A.** ELS94.2
ELS94.2
- B.** Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opal screen for led strip (on demand)
- C.** Binario in alluminio
Aluminium rail
- D.** Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E.** Rasatura e pittura
Finish paint
- F.** Vano per passaggio cavi elettrici
Cable routing duct

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)



INTERNO/ INDOOR
superficie/ recess


cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da parete con luce monodirezionale

Rail cover frame for coat rack/picture hanger with wall-mounted LED light with one-way light



ELS95	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led led recess max width	28 mm 1.10 in
ELS95.TS	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.1401.200/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: profilo ELS95 copri binario per quadri con porta led da parete
application: ELS95 profile cover rail for wall-mounted frames with LED door.

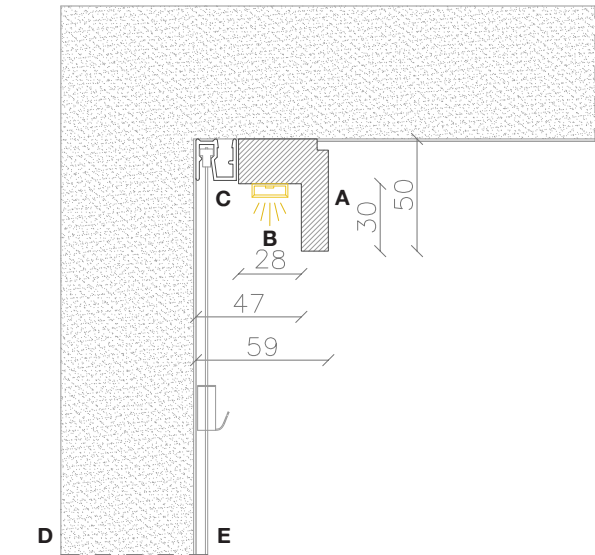

- A.** ELS95
ELS95
- B.** Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opale screen for led strip (on demand)
- C.** Binario in alluminio
Aluminium rail
- D.** Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E.** Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)




cornice copri-binario per appendino/appendi quadri con porta LED da soffitto con luce monodirezionale

rail cover frame for coat rack/picture hanger with LED ceiling light with one-way light



ELS95.2	profilo lineare linear profile	1150mm 45,28 in	0,22 kg 0.48 lb	spazio max vano led led recess max width	28 mm 1.10 in
ELS95.2TD	testata di chiusura cap	3mm 0,12 in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.1401.200/1	binario in alluminio aluminium rail	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb		
EL.allu-slim	dissipatore alluminio aluminum heat sink	1000mm 39,37 in	0,2 kg 0.4 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: profilo ELS95.2 *doppio* copri-binario per appendino (appendi quadri, pannelli fonoassorbenti e di segnaletica) con alloggiamento per luce LED monodirezionale
application: ELS95.2 *doppio* rail cover frame for picture hangers, sound-absorbing panels and signage with LED housing and monodirectional light.

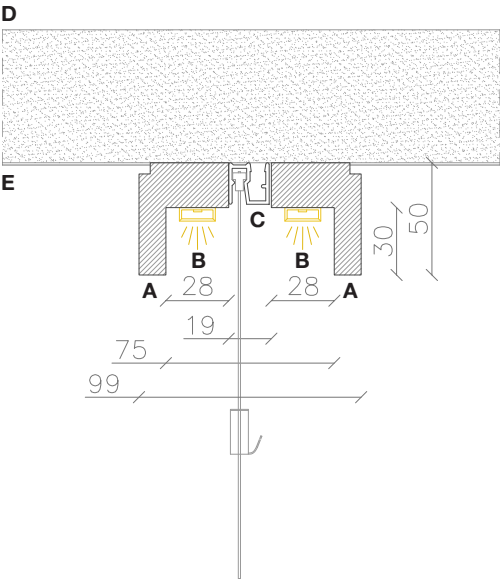

- A. ELS95.2
ELS95.2
- B. Dissipatore in alluminio con schermo opale per strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink with opal screen for led strip (on demand)
- C. Binario in alluminio
Aluminium rail
- D. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- E. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: Resina acrilica a base di polvere di marmo (pitturabile) / Acrylic resin based on marble dust (paintable)





1. Elegante illuminazione per ogni spazio

Madison è predisposto per l'inserimento di un profilo luminoso LED che permette di illuminare indirettamente ogni spazio di interni, sia monodirezionale che bidirezionale.

1. Elegant lighting for any space

Madison is designed for the insertion of a LED lighting profile that allows for indirect illumination of any interior space, both one-way and two-way.



2. Facile da installare ovunque

Il profilo viene fornito con una lunghezza di 1150 mm e può essere agevolmente tagliato a misura ed installato rapidamente seguendo le istruzioni di posa.

2. Easy to install anywhere

The profile is supplied in a length of 1150 mm and can be easily cut to size and installed quickly by following the installation instructions.



3. Personalizzabile con molteplici colori

La struttura esterna può essere verniciabile con qualsiasi idropittura creando molteplici abbinamenti con le pareti ed il soffitto di ogni ambiente.

3. Customizable with multiple colors

The external structure can be painted with any water-based paint, creating multiple combinations with the walls and ceiling of any room.



4. Adatto ad ambienti pubblici o privati

Madison è un profilo versatile che può essere utilizzato per arredare sia abitazioni private che spazi pubblici come uffici, sale conferenze, showroom e centri espositivi.

4. Suitable for public or private environments

Madison is a versatile profile that can be used to furnish both private homes and public spaces such as offices, conference rooms, showrooms and exhibition centres.

5. Ideale per appendere

Dotato di un profilo in alluminio completato da cavi in nylon e morsetti, Madison permette di appendere quadri, pannelli segnaletici, fonoassorbenti e molto altro.

5. Ideal for hanging

Featuring an aluminum profile completed with nylon cables and clamps, Madison allows you to hang pictures, signage, sound absorbers and much more.



6. Progettato per essere riconoscibile

Il prodotto nasce da una approfondita progettazione volta a valorizzare il profilo attraverso forme minimali dalla forte personalità che si integrano con ogni stile.

6. Designed to be recognizable

The product is the result of in-depth design aimed at enhancing the profile through minimal shapes with a strong personality that integrate with any style.



7. Configurabile in diverse versioni

Madison può essere applicato sulle pareti seguendo molteplici configurazioni, seguendo il perimetro di un soffitto oppure concentrandosi in una determinata zona.

7. Configurable in different versions

Madison can be applied to walls in multiple configurations, following the perimeter of a ceiling or concentrating on a specific area.




8. Riciclabile a fine vita

Il profilo può essere facilmente smontato separando i principali componenti per poterli riciclare una volta terminata la sua funzione.

8. Recyclable at end of life

The profile can be easily dismantled by separating the main components so that they can be recycled once their function has finished.



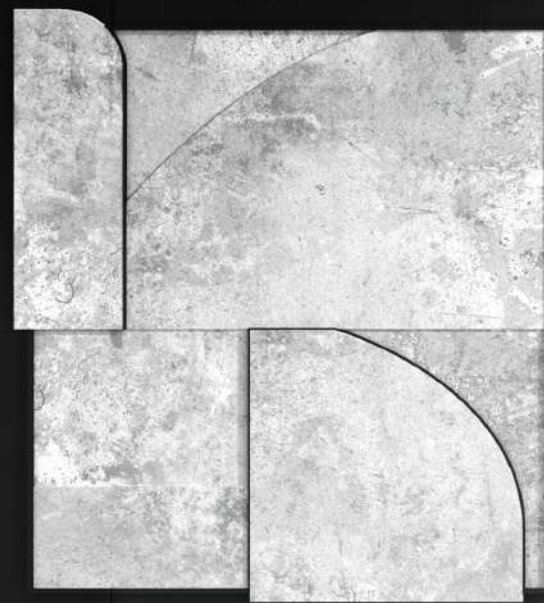

I disegni, le quote, i materiali ed i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Tutti i modelli sono depositati e registrati da Eleni srl. Nell'interesse della clientela, l'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza l'obbligo di preavviso.

The designs, dimensions, materials and colours in this catalogue are for illustrative purposes only. All models are registered and copyrighted by Eleni srl. In the interests of its customers, the company reserves the right to modify the models at any time without prior notice.

*ELENI LIGHTING è un marchio Eleni srl.
Via Alessandro Volta, 25 Z.A. Taggì di Sopra
35010 Villafranca Padovana (PD) Italia
Phone +39 049 90 75 258 | Email: lighting@eleni-srl.com /
P.I. 03926220280 www.elenilighting.it
© Copyright 2018-2025 Eleni srl | All Rights Reserved*

Edizione 260115-Rev. 01



